

*Le Futur*

*à Votre Porte*



**BIOLOCK**



BIOLOCK

## HM55

### La serrure biométrique la plus innovante et la plus sûre

La serrure biométrique BIOLOCK HM55 est la seule serrure sur le marché à être équipée d'une fonction journal d'activités. En plus d'un design unique, elle est robuste, stylée, facile d'utilisation avec des qualités inégalées. Elle ne s'usera pas, ne décolorera pas et est traitée anticorrosion. Elle peut accepter jusqu'à 300 utilisateurs. La serrure HM55 est particulièrement adaptée pour le bureau et le domicile. La technologie de fermeture sécurité de cette serrure biométrique restreindra l'accès aux seules personnes autorisées à entrer chez vous ou dans vos bureaux et seul l'administrateur sera autorisé à modifier la configuration et à vérifier les données de passage.

**Equippée de la fonction spéciale LAN – Pour gérer l'ouverture de la porte quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.**

Cette serrure, la seule à pouvoir être équipée d'une interface de communication TCP/IP et dotée également du système de connexion RS232/485 est parfaitement appropriée pour les maisons individuelles, les bureaux, les hôtels, les banques et tous les autres lieux qui nécessitent un accès sécurisé performant. Nous proposons un logiciel de gestion simple d'utilisation ainsi qu'un SDK (kit de développement) pour personnaliser l'appareil



## Serrure Biométrique 500DPI (poignée gauche ou droite)

- 4 couleurs disponibles :

1. Full chrome
2. Full mat
3. Or brillant
4. Or brossé


- Système européen (1 point)
- Système multipoint (3 points)
- système multipoint INTERNE sur demande
- Possibilité d'adaptation sur tout type de porte



Livré avec :



Un manuel d'utilisation français,  
Un jeu de 2 clés,  
Un patron d'installation,  
Une ferrure de fixation,  
Une gâche et son capuchon  
Des vis de montage,  
Une batterie de secours,  
Un câble Ethernet (Protocole TCP/IP)

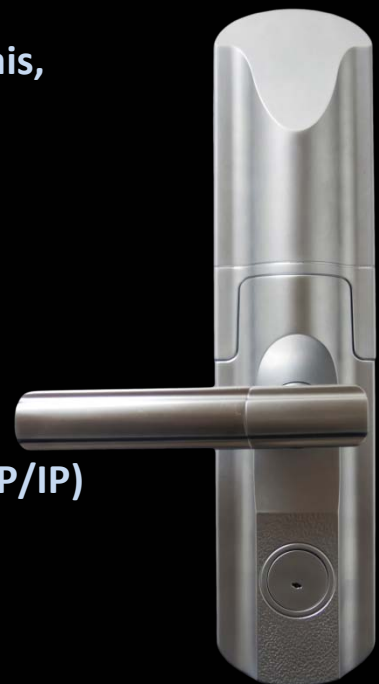



## Caractéristiques


Poste	Description
Système autonome	4 piles LR6 (AA) – Ne nécessite pas l'intervention d'un PC
Fonction LAN et interface TCP/IP	Logiciel de gestion simple d'utilisation, fonctionnant avec des piles ou avec une alimentation électrique

## Caractéristiques du système


Poste	Description
Capteur	Optique hautement résistant à l'abrasion
Temps d'identification	<1 Sec
Temps de réponse	<1 Sec
Résolution	500DPI
Mode d'identification	1 : N ; 1 :
Déverrouillage	Empreinte digitale; Code secret + empreinte digitale Mot de passe (à définir); Clé mécanique
FAR = Taux fausse acceptation	0.00001%
Capacité mémoire	300 empreintes (99 utilisateurs)
Enregistrement des passages	50000
Courant résiduel	12uA
Courant consommé	10mA-300mA
Système d'alimentation	4 piles alcalines (AA), Pour alimentation externe (en cas d'urgence)
Température de fonctionnement	-30°C ~85°C
Plages de fonctionnement en milieu humide	<90% RH
Ecran LCD	Rétro éclairage bleu
Langue	Français, anglais
Option	interface de communication TCP/IP et système de connexion RS232/485



## Options de serrures à mortaise en fonction de leur application

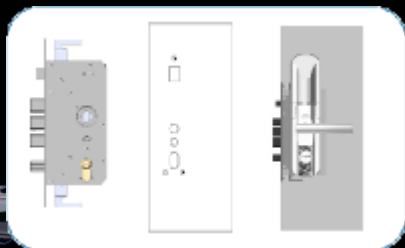

Serrure de sécurité multipoints

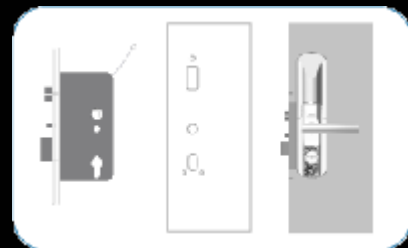

Serrure conforme aux Standards EU





# BIOLOCK™

*Le Futur  
à Votre Porte*